



プラッターの設置

アルミダイキャストプラッターの上下の揺れを最小限にするために下記の手順でプラッターを設置してください。

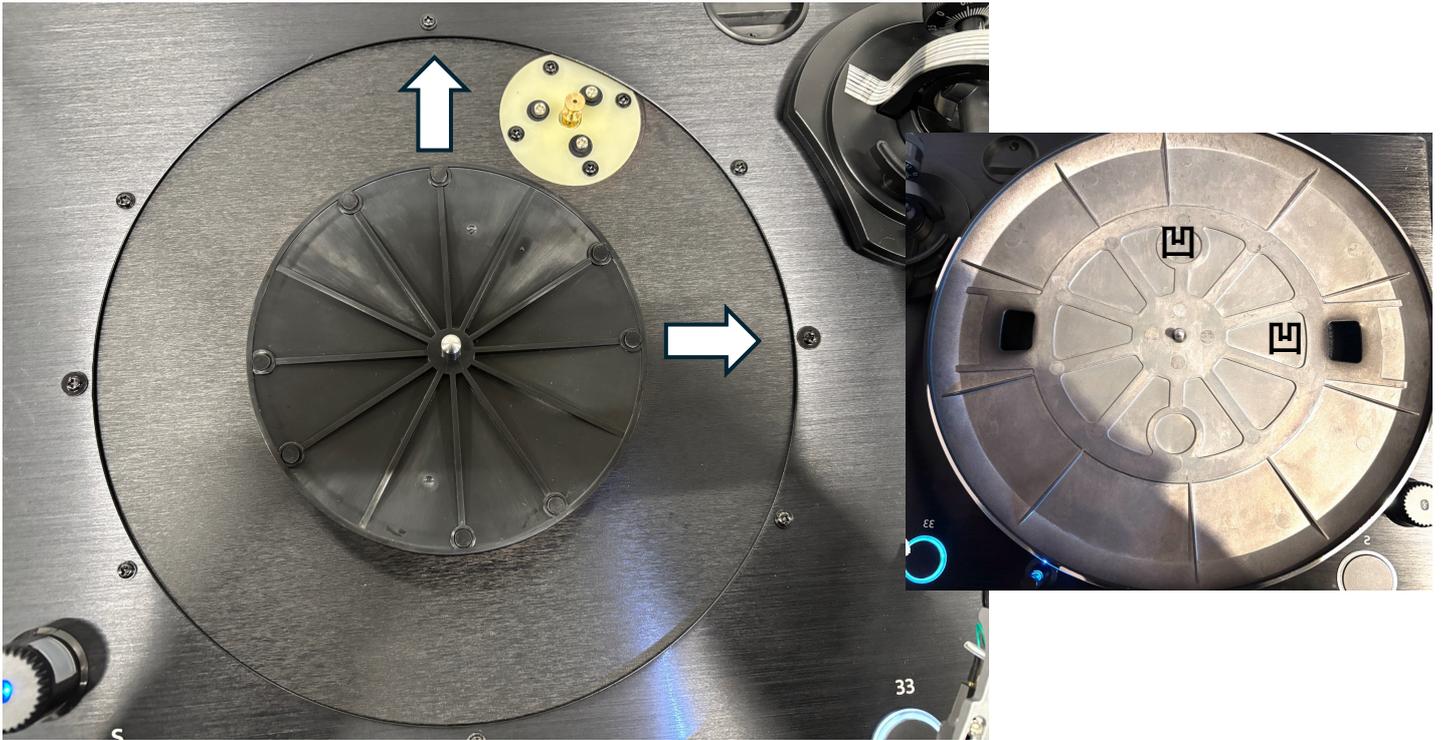

1. 内側のプラッターについているゴム製のストッパーを上記写真のの位置に来る様に手で回して、位置決めしてください。ゴムは黒色ですが写真ではわかりやすい様に白く着色しています。ゴムは12時、2時、3時、5時、6時、8時、9時、11時の位置に来るようにしてください。12時と3時の延長上にある外周のネジを目安に位置決めしてください。各ゴムストッパーがアルミダイキャストプラッター裏側の凹部に嵌まるための下準備となります。

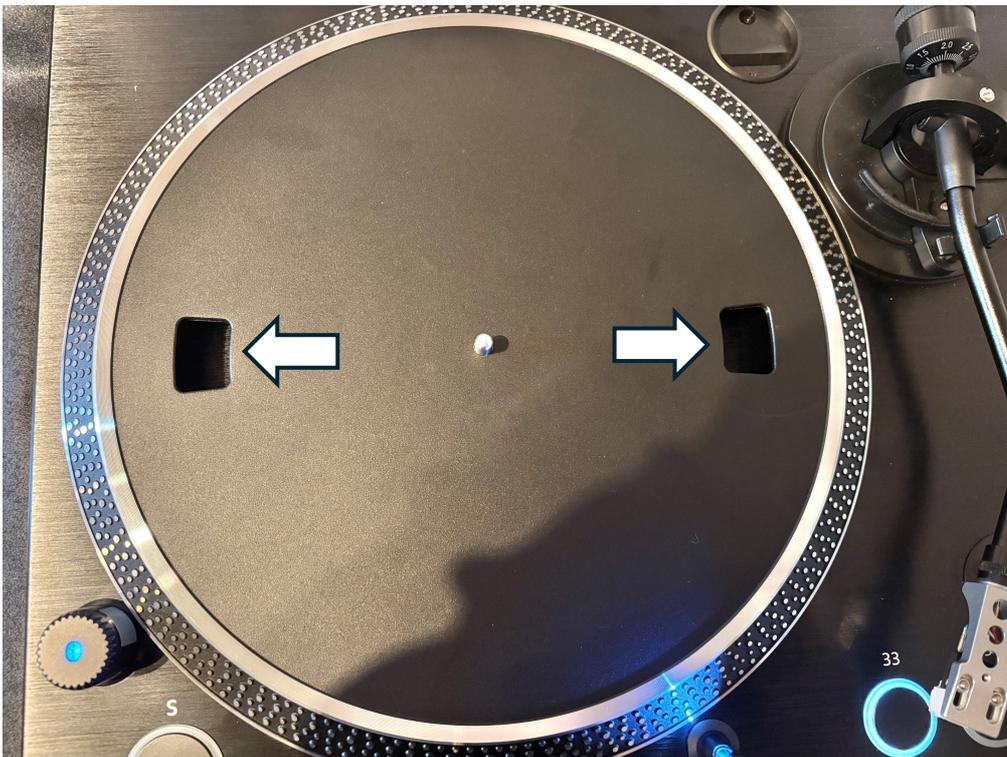

2. アルミダイキャストプラッターの穴が9時と3時の位置に来る様にまた内側のプラッターが動かない様にしながらそっと置いてください。グラグラしたらアルミプラッターを180度逆に置いてください。プラッターに極端なガタ付きがなければ（多少はあります。）設置完了です。